

rainbow[®]
POWERNOZZLE[™]

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Instruções de Segurança Importantes





ESTE SÍMBOLO SIGNIFICA 'ATENÇÃO': Quando se utiliza um aparelho elétrico, devem sempre ser seguidas precauções básicas, incluindo as seguintes:



ESTE SÍMBOLO SIGNIFICA 'POR FAVOR, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR ESTA UNIDADE'


1. Utilize apenas como se descreve neste manual. Utilize apenas para o modelo Rainbow RHCS19.
2. Para reduzir o risco de choque elétrico, utilize apenas no interior.
3. Para evitar o risco de incêndio, não aspire nada que esteja ardendo ou deitando fumo, como cigarros, fósforos ou cinzas quentes.
4. Para evitar choque elétrico, não toque no plugue ou no Power Nozzle com as mãos molhadas.
5. Para evitar lesões, não coloque nenhum objeto nas aberturas. Não utilize se as aberturas estiverem bloqueadas; deve mantê-las livres de pó, fiapos, cabelos ou qualquer outra coisa que possa reduzir o fluxo de ar.
6. Para evitar lesões, mantenha cabelos, roupas soltas, dedos e todas as partes do corpo longe das aberturas e partes móveis.
7. Para reduzir o risco de choque elétrico, use apenas em coisas e lugares secos. Não utilize o Power Nozzle no exterior ou em superfícies molhadas.
8. Para reduzir lesões por partes móveis, desconecte a alimentação elétrica antes da limpeza ou manutenção do Power Nozzle.
9. Este Power Nozzle tem isolamento duplo. Use apenas peças de substituição idênticas. Consulte as instruções para serviço de manutenção de aparelhos elétricos com isolamento duplo.
10. Um aparelho elétrico com isolamento duplo está marcado de uma ou mais das seguintes maneiras: As palavras “ISOLAMENTO DUPLO” ou “DUPLAMENTE ISOLADO”  ou o símbolo de isolamento duplo (quadrado dentro de um quadrado). Em um aparelho elétrico com isolamento duplo existem dois sistemas de isolamento em vez de ligação à terra. Um aparelho elétrico duplamente isolado não tem um mecanismo de ligação à terra nem lhe deve ser acrescentado. O serviço de manutenção de um aparelho elétrico com isolamento duplo exige extremo cuidado e conhecimento do sistema e deve ser realizado apenas por pessoal qualificado. As peças de substituição para um aparelho elétrico com isolamento duplo devem ser idênticas às peças que substituem.
11. Para evitar risco de incêndio, não utilize para aspirar líquidos inflamáveis, tais como gasolina, ou em áreas onde os mesmos possam estar presentes.
12. O Rainbow pode ser utilizado por crianças com oito ou mais anos de idade e pessoas com redução de capacidades físicas, sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções relacionadas ao uso do Rainbow de forma segura e compreenderem os riscos envolvidos. Deve haver supervisão das crianças para assegurar que não brincam com o Rainbow. O serviço de limpeza e manutenção da unidade não deve ser realizado por crianças sem supervisão.
13. Utilize o Power Nozzle para apenas aspirar coisas secas. Não o utilize no exterior ou em superfícies molhadas.
14. Nunca utilize o Power Nozzle para apanhar objetos duros ou afiados. Itens como alfinetes, grampos, tachas, lápis e bicos de lápis podem danificar o rolo da escova ou a correia.
15. Certifique-se sempre que seu Rainbow está desconectado do plugue antes de colocar o Power Nozzle.
16. Não lubrifique o motor. O motor está permanentemente lubrificado e selado.
17. Consulte o fabricante de pisos antes de utilizar o Power Nozzle em superfícies duras que não estão cobertas. Então, teste o Power Nozzle em um local pouco visível para verificar se a utilização causou dano ao piso.
18. O Power Nozzle NÃO deve ser utilizado em pisos polidos ou superfícies duras e com acabamento brilhante. Além disso, o Power Nozzle não deve estar funcionando quando é deslocado de um lado para outro nesses pisos E os tubos devem estar colocados na posição de bloqueio vertical E o Power Nozzle deve estar inclinado para trás, nas duas rodas traseiras, para ser deslocado de um lado para outro sobre pisos polidos ou superfícies duras de acabamento brilhante.

O Rainbow® Power Nozzle™

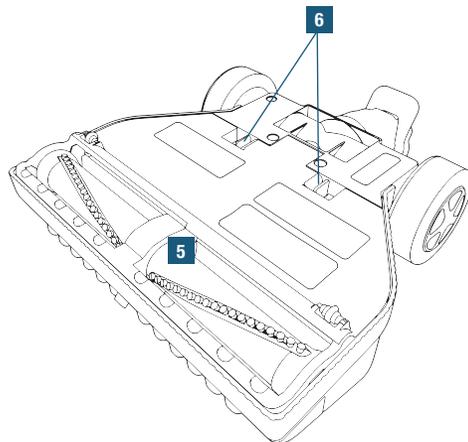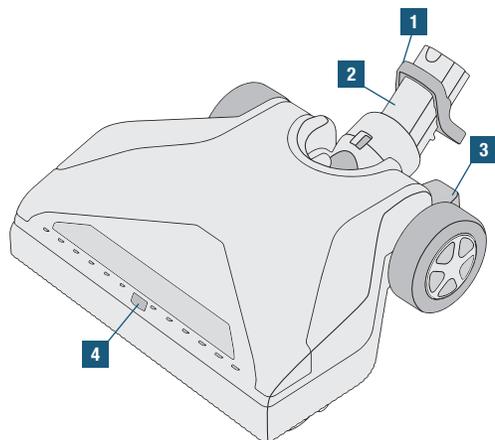


1. Libertar com o pé
2. Braço do pivô
3. Pedal de liberação de bloqueio vertical
4. Controle de fluxo de ar
5. Rolo da escova
6. Patilhas de liberação da placa-base

Contate um Distribuidor Autorizado Rainbow para substituição de correias do Power Nozzle e outros suprimentos.



Controle de Fluxo de Ar

O Power Nozzle possui o recurso de controle do nível de fluxo de ar. **Para superfícies delicadas, tais como tapetes, carpetes em microfibra e colchões, use-o com os bocais de entrada de ar do Power Nozzle na posição ABERTA.** Para todos os outros fins, use o Power Nozzle com os bocais de entrada de ar na posição FECHADA.



Superfície Polida ou Superfície Dura e de Acabamento Brilhante

⚠ ATENÇÃO: O Power Nozzle NÃO deve ser utilizado em pisos polidos ou pisos com superfície dura e acabamento brilhante.

Além disso, ao DESLOCAR o Power Nozzle de um lado para outro em pisos polidos ou superfícies duras de acabamento brilhante, o Power Nozzle NÃO deve estar funcionando E os tubos devem estar colocados na posição de bloqueio vertical E o Power Nozzle deve estar inclinado para trás, nas duas rodas traseiras, assim sendo deslocado de um lado para outro nesses pisos.

Guia de Resolução de Problemas

O Rainbow foi completamente testado e inspecionado. Se houver qualquer pequeno problema, os seguintes procedimentos para resolução de problemas podem ajudar a identificar e corrigir o problema. Se não puder resolver o problema, contate um Distribuidor Autorizado Rainbow. Qualquer procedimento de serviço que não esteja listado a seguir deve ser realizado por um Distribuidor Autorizado Rainbow ou Centro de Serviço.

⚠️ ADVERTÊNCIA: Desligue a alimentação elétrica antes de realizar serviços de manutenção da unidade. Falha nesse procedimento poderá resultar em choque elétrico ou lesão.

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	POSSÍVEL SOLUÇÃO
O motor do Power Nozzle não está funcionando	O gatilho manual não está ativado.	Deve pressionar o gatilho no manípulo da mangueira.
	Tubos não conectados.	Certifique-se que os tubos estão adequadamente conectados.
	Conexão dos tubos não foi realizada.	Certifique-se que os tubos estão adequadamente no lugar.
	O protetor automático de reinicialização do motor disparou.	Desligue o Rainbow. Deixe desligado por 30 segundos. Ligue-o novamente.
O motor do Power Nozzle está funcionando mas a escova não roda.	Correia partida.	Desligue a alimentação elétrica; remova a placa-base; certifique-se que a escova roda livremente; substitua a correia.
A escova do Power Nozzle está parada e não pode ser rodada à mão.	Objeto alojado na câmara da escova.	Desligue a alimentação; remova a placa-base; remova o objecto estranho; certifique-se que a escova roda livremente.
	Rolamento desgastado.	Contate um Distribuidor Autorizado Rainbow ou um Centro de Serviço para substituição do rolo da escova.
O Power Nozzle não está apanhando resíduos adequadamente.	Câmara de ar entupida.	Desligue a alimentação; remova a placa-base; limpe a câmara de ar inteira.
	Tubos ou mangueira entupidos.	Desligue a alimentação; remova a obstrução; conecte ao Rainbow; certifique-se que o ar circula livremente pela mangueira.
	As cerdas não estão em contato com a carpete.	Certifique-se que a placa-base está completamente em posição antes de a trancar; substitua a escova se as cerdas estiverem demasiado curtas devido a desgaste.

Power Nozzle™ Montagem e Operação









Montagem

1. Antes de utilizar o Power Nozzle, siga o Guia de Iniciação Rápida para preparar o Rainbow.
2. Insira o tubo inferior com a extremidade macho na abertura localizada no topo do Power Nozzle. Pressione para baixo até o botão de bloqueio dar um clique.

Operação

3. Ligue o Rainbow.
4. Pressione o botão de alimentação principal para baixo. O Rainbow sempre começará a alta velocidade.
5. Para sair da posição vertical, use seu pé esquerdo e pressione o pedal de liberação de bloqueio vertical para baixo. Então, puxe para trás.
6. Para ativar o Power Nozzle, aperte o gatilho no manípulo da mangueira. Solte o gatilho para desligar o Power Nozzle.
7. Guie o Power Nozzle passando-o lentamente na carpete para a frente e para trás com movimentos livres e fáceis. Deixe que o Power Nozzle e o Rainbow façam o trabalho.

8. Para fixar o Power Nozzle na posição Vertical, use seu pé esquerdo para carregar no pedal de bloqueio vertical. A seguir, pegue no conjunto de tubos e empurre para a frente até o sistema de tubos ficar completamente no lugar, seguro pelas patilhas de fixação. Solte o pedal de bloqueio vertical.
9. Para desconectar o Power Nozzle do tubo, liberte-o com o pé acima do braço do pivot.





Substituição da Correia do Power Nozzle™


Para obter o melhor desempenho, recomendamos que substitua a correia do Power Nozzle Rainbow a cada 12 a 18 meses ou quando notar que limpa menos bem. Seu Power Nozzle vem equipado com uma correia de substituição que em poucos minutos pode ser facilmente trocada. Esta correia de substituição encontra-se no compartimento da correia de substituição por baixo da placa-base. Para obter correias de substituição adicionais, contate seu Distribuidor Rainbow Autorizado.

⚠️ ADVERTÊNCIA: Sempre desligue a alimentação elétrica durante o serviço de manutenção.


1. Vire o Power Nozzle de cabeça para baixo. Aperte simultaneamente as duas patilhas de fixação, puxe-as para cima e rode a placa-base para a frente do Power Nozzle para desconectar da placa-base.
2. Manuseie a porta da correia perto da correia e rode em direção à parte de trás da placa-base para revelar a correia e polia de bronze do motor.
3. Utilizando uma chave de fendas de cabeça plana, levante para cima as duas extremidades do rolo da escova até o rolo da escova se separar do Power Nozzle.
4. Remova a correia da polia do motor e então remova o rolo da escova do Power Nozzle.
5. Elimine a correia desgastada ou partida e substitua-a por uma correia nova. Alinhe as ranhuras na nova correia com as ranhuras na polia, no centro, do rolo da escova.
6. Oriente o rolo da escova de forma que as cerdas apareçam conforme se vê no Diagrama 6. Posicione o rolo da escova e a correia por cima da polia de bronze do motor de forma que as ranhuras na nova correia se alinhem com as ranhuras na polia de bronze do motor.
7. Note as tampas das extremidades do rolo da escova em formato de 'octágono' bem como as cavidades em formato de 'octágono' no Power Nozzle. Também note as duas nervuras de 'alinhamento' próximas das cavidades em formato de 'octágono' no Power Nozzle. Puxe o rolo da escova para a frente e elimine a folga na correia de forma a manter a correia na polia de bronze do motor. Posicione o rolo da escova de forma que as tampas das extremidades em formato de 'octágono' estejam por cima das nervuras de 'alinhamento'.
8. Use os polegares para empurrar as tampas das extremidades em formato de 'octágono' para a frente até o rolo da escova cair nas cavidades em formato de 'octágono' no Power Nozzle. Certifique-se que as tampas das extremidades em formato de 'octágono' estão adequadamente colocadas nas cavidades em formato de 'octágono'. Rode o rolo da escova para certificar-se que a correia está montada corretamente na polia do rolo da escova e polia de bronze do motor.
9. Feche a porta da correia, rodando-a para a frente e fechando-a com pressão.
10. Reinstale a placa-base, certificando-se de fixação completa proporcionada pelas patilhas da frente e de trás.
11. Está completa a substituição da correia.




3




4




5A




5B




6




7A




7B




8



9



10



Contate um Distribuidor Autorizado Rainbow para substituição de correias do Power Nozzle e outros suprimentos.



rainbowsystem.com

Rexair LLC | Troy, Michigan

© 2019 Rexair LLC | R17480U-0